


MIPRO MTG-100Ha 數位導覽系統專用手握式無線麥克風

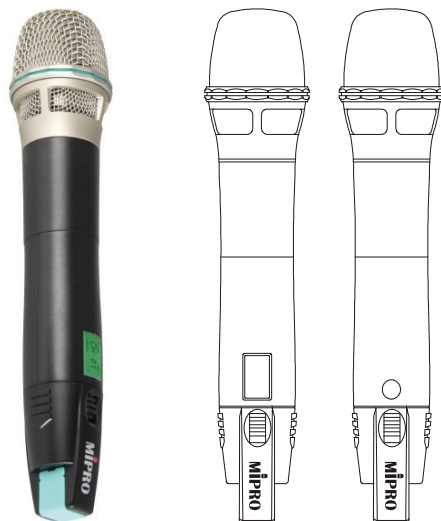

主要特點

- 以美學原理精心雕琢的塑膠管身，符合人體工學的握感，塑造 MIPRO 的獨創風格。
- 旋轉網頭及上管身即可露出電池座，裝填兩只 3 號 (AA) 電池。
- MIPRO 獨特的金屬音頭內外網罩，具耐摔、防滾及防嘖雜音，讓聲音更清晰透徹。
- 專利的音頭懸吊設計，展現超低觸摸及敲擊雜音的特性。
- 採用交換式音頭模組設計，備有電容及動圈式高級音頭讓使用者自行選用快速更換。
- 具有背光的 LCD 顯示頻道、音量、頻率、電池電量等各項操作訊息。
- 管尾內藏高效率的發射天線、電源開關、靜音鍵及設定鍵，可設定輸入頻道、靈敏度及發射功率。
- 管尾有保護蓋，底端裝配各種顏色的頻道識別夾。拆下保護蓋，可以操作設定鍵，反轉保護蓋可封閉電源開關，開放靜音鍵操作。
- 靜音鍵可選擇自動、手動或關閉靜音。
- 採用歐盟 863 ~ 865 MHz 及美國 926 ~ 928 MHz 國際通用的標準載波頻段，在各國使用不必申請證照。
- 使用距離可達約 60 公尺的視線距離，最符合實際使用的範圍可以防止藍芽、Wi-Fi、... 等使用 2.4 GHz 頻段的其他無線傳輸產品的干擾。
- 採用數位式無線傳輸技術，具有最佳的保密功能，防止其他系統的產品竊聽。
- 採用特殊 16 bit 的語音編碼壓縮技術，具有極清晰的語音品質。

主要規格

機殼	ACT 系列手握式外殼
顯示器	具有 LCD 顯示各項操作及電池容量
頻段	採用歐盟 863 ~ 865 MHz 及美國 926 ~ 928 MHz 國際通用的標準載波頻段，在各國使用不必申請證照
調變類別	具有訊號保密的純數位式調變
頻率同步	手動按鍵切換
預設頻率	預設 16 個頻道，使用按鍵切換，至少有三個頻率在短距離內同時使用避免互相干擾
系統組合	可搭配 MTG-100R 及 MTG-100Ra 接收機
輸出功率	< 10 mW (可切換低、中、高)
振盪模式	PLL 相位鎖定頻率合成
頻寬	2 MHz
頻道間隔	125 kHz
操作距離	約 60 公尺 (直線距離)
綜合頻率響應	50 Hz ~ 10 kHz
電源	AA 電池兩只
電池連續使用時間	> 12 小時
自動關機時間	N/A, 有靜音鍵
尺寸 (Ø×長)	51 × 258 mm
重量	約 250 g (不含電池)

MIPRO[®]

經銷商