


MJ-53 電容式麥克風轉接器

主要特點

- 提供使用迷你 XLR 插頭的電容式麥克風轉接 XLR 插頭，可以連接到有 12 ~ 48 V DC 幻象電壓 (Phantom Power) 之任何混音器輸入插座。
- 採用電子平衡式放大電路，將電容式麥克風之高輸出阻抗轉換為頻響寬廣、高動態範圍、高訊噪 (S/N) 比、約 200Ω 之恆定阻抗輸出。可長距離傳輸訊號，不受環境雜訊干擾。全金屬外殼，堅固耐用，具有皮帶夾方便佩掛。

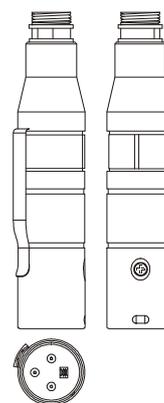

主要規格

頻率響應範圍	50 Hz (-3dB) ~ 20 kHz (0dB) @ 音壓 94 dB SPL
輸出阻抗	200Ω @ 1 V / 1 kHz 平衡式
最大輸出電壓	2.52 V @ 1.0% T.H.D. 1 kHz
動態範圍	120 dBA
電源	幻象電壓：12 ~ 48 V DC，消耗電流：2.0 mA
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據。