



## 無線中繼發射模組

### 使用說明書

MTM-24



MTM-58




MTM-91




## 一、各部名稱


### 1、MTM-24



### 2、MTM-58




### 3、MTM-91



- ❶ 電源按鍵
- ❷ 液晶螢幕
- ❸ DOWN 鍵：遞減
- ❹ UP 鍵：遞增
- ❺ 天線座
- ❻ MODE 鍵
- ❼ 音量限制指示燈
- ❽ 頻段顯示
- ❾ 頻道顯示視窗
- ❿ 電源 / 頻道選擇按鍵

## 二、操作方法

### 1、MTM-24 / MTM-58：



(A) 按電源鍵2秒電源打開，液晶螢幕點亮。

(B) CH頻道(CHANNEL) - ID識別碼 (ID CODE)操作：

(1) 按MODE鍵CH的數字開始閃爍，由 UP / DOWN鍵做改變。



(2) 再按一次MODE鍵ID數字閃爍，由 UP / DOWN鍵做改變，待畫面停止閃爍即完成。



## 2、MTM-91：

- (A) 長按電源按鍵 ⑩ 至電源打開，頻道顯示視窗點亮。
- (B) 長按電源按鍵，頻道顯示視窗熄滅則模組關機。
- (C) 短按頻道選擇鍵，依序改變頻道，即完成頻道設定。有16個頻道可切換選擇。
- (D) 當音源輸入在正常音量下，音量限制指示燈不會亮，如果輸入音量過大時，音量限制指示燈會點亮。

## 四、操作及注意事項

### 1、選擇適當頻段的發射模組：

- (A) 發射模組的頻段必須選擇與接收機的頻段搭配。無線發射器的功率較一般的無線麥克風輸出功率大好幾倍，因此在安裝及設定時，要先確認是否干擾其他無線麥克風系統。
- (B) 若發生干擾時，可以變更無線發射器的頻率或更換其他頻段的無線發射模組。

### 2、各模組因系統設計不同，需依出廠時規格搭配，以免影響使用特性。

### 3、模組安裝：


- (A) 取下主機面板上端之固定片。
- (B) 將模組依水平方向推進模組裝配槽內。
- (C) 用螺絲將面板鎖上即可。

### 4、頻段選擇方法：


ISM頻段發射器傳送到接收模組，在經由UHF頻段中繼發射輸出到另一台接收模組。

## 中繼發射模組


MTM-91 :

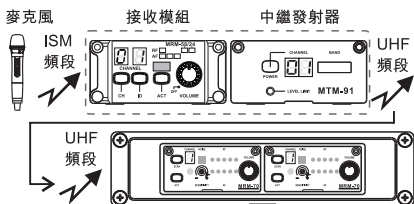

MTM-24 :

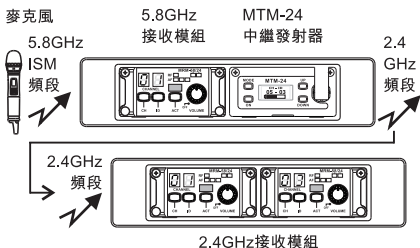

MTM-58 :

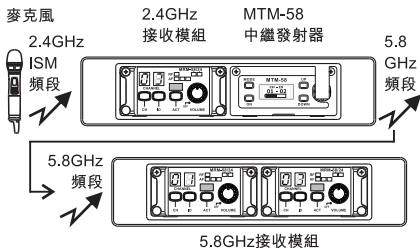

## 五、備註

- 1、各項規格若有誤差，以實際產品為依據。
- 2、載波頻率範圍、輸出功率、最大偏移度等以各國電波法規為依據。

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

# MIPRO 顧客保固卡

產品型號：

購買日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

保固期限：一 年

產品序號：\_\_\_\_\_

感謝您的惠顧！

MIPRO產品設計精良、品管嚴格，在正確使用下，保證長期維持正常功能。

保固期間如果發生組件故障，本公司或授權經銷商將免費為您維護服務。

維護服務處: 600079 嘉義市北港路814號

## MIPRO產品保固條款

1. 在保固期內，因下列情況發生故障時本公司將酌收成本費用：
  - 未經本公司認可自行修理而產生的故障。
  - 因人為不慎或錯誤使用而導致的故障。
  - 受天災、地變等不可抗拒之災害而損害者。
2. 保固不包括其他附件、消耗品及輔助裝置，充電電池保固三個月。

本保固卡請妥善保存，送修時請出示本卡。如有遺失，恕不補發。

您可掃描QR Code進入產品支援中心登錄保固卡，保障您產品使用的售後服務權益。產品支援中心還有查詢產品教學影片、下載說明書等相關服務。

<https://ud.mipro.com.tw/helpcenter/>

加蓋經銷商店章：

(沒有加蓋經銷商店章無效)



產品支援中心

**MIPRO**<sup>®</sup>  
MICROPHONE PROFESSIONALS



本內容若有變更，恕不另行通知。  
不准翻印或轉載。YM 023/02

嘉強電子股份有限公司

總公司: 600079 嘉義市西區北港路814號

Tel : +886.5.238.0809

Fax : +886.5.238.0803

www.mipro.com.tw

mipro@mipro.com.tw



2 CC576 A