


# ACT-323 PLUS 雙頻道自動選訊無線麥克風系統

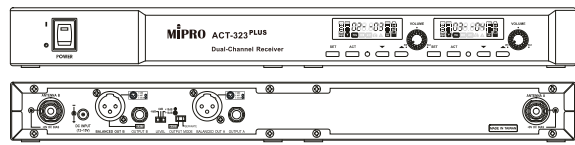

## 主要特點

- 採用 EIA 標準金屬機箱，控制面板裝配獨家綠色背光 LCD 單頁顯示全部訊息及電子式按鍵操作，收訊時自動變亮，以識別「工作」與「待機」頻道。
- 首創同一電池座可快速任意裝填一般 AA 或充電式鋰電池的專利設計，採用世界通用最方便的 USB Type C 充電方式，具有防呆及充電安全保護電路，不必另備專用充電器。
- 具有 MIPRO 首創的 Auto Scan 及 ACT 功能快速精確的鎖定發射器工作頻道。
- 預設 7 個群組，共儲存 80 個頻道，最後一個群組，提供使用者從可切換 961 個頻率中，任意選擇多達 16 個偏好的頻道加以儲存。
- 各頻道音頻訊號可單獨或混合輸出，預設輸出音量等於麥克風音頭靈敏度，可切換三段音量輸出，確保麥克風最佳的靈敏度及動態範圍，絕不產生飽和失真。
- 完全在台灣設計及製造，物超所值的優越品質。

## 接收機主要規格

頻道數	雙頻道
機箱	EIA 標準 1U 金屬機箱
顯示器	裝配綠色背光 LCD，接收訊號時自動改變亮度，可識別「工作」與「待機」頻道。
頻段	UHF 480 ~ 934 MHz ( 依照各國電波法規 )
頻寬	24 MHz
接收方式	最先進的天線自動選訊接收
靈敏度	輸入 10 dB $\mu$ V 時，S/N > 80 dB。
頻響範圍	50 Hz ~ 18 kHz
動態範圍	> 106 dB
音頻輸出	可切換三段音量，平衡式 +16dB/ 0dB/ -6dB，非平衡式 +10dB/ 0dB/ -6dB。
天線裝置	TNC 天線母座提供強波器偏壓，可外接天線系統提升接收距離及訊號品質。
電源供應	外接 AC 100 ~ 240V 交換式電源供應器，在電壓巨幅變動下確保系統穩定動作。
尺寸 (W × H × D)	420 × 44 × 180 mm
重量	約 1.5 kg
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據

## 麥克風主要規格

音頭模組	標配 MU-80A 新型電容式音頭模組
顯示器	綠色背光 LCD
頻段	UHF 480 ~ 934 MHz ( 依照各國電波法規 )
頻寬	24 MHz
輸出功率	可切換 10 或 50 mW ( 依照各國電波法規 )
諧波輻射	< 4 nW
輸入靈敏度	0 dB= 音頭靈敏度
電池	可使用 ICR-18500 鋰離子充電電池一只或 AA 電池兩只
充電方式	採用世界通用的 USB Type C 充電方式，並具有防呆及充電安全保護電路。
尺寸 (Ø × L)	51 × 272 mm
重量	約 320g ( 不含電池 )
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據

經銷商

**MIPRO**<sup>®</sup>