


MIPRO ACT-32TC 充電式佩戴發射器

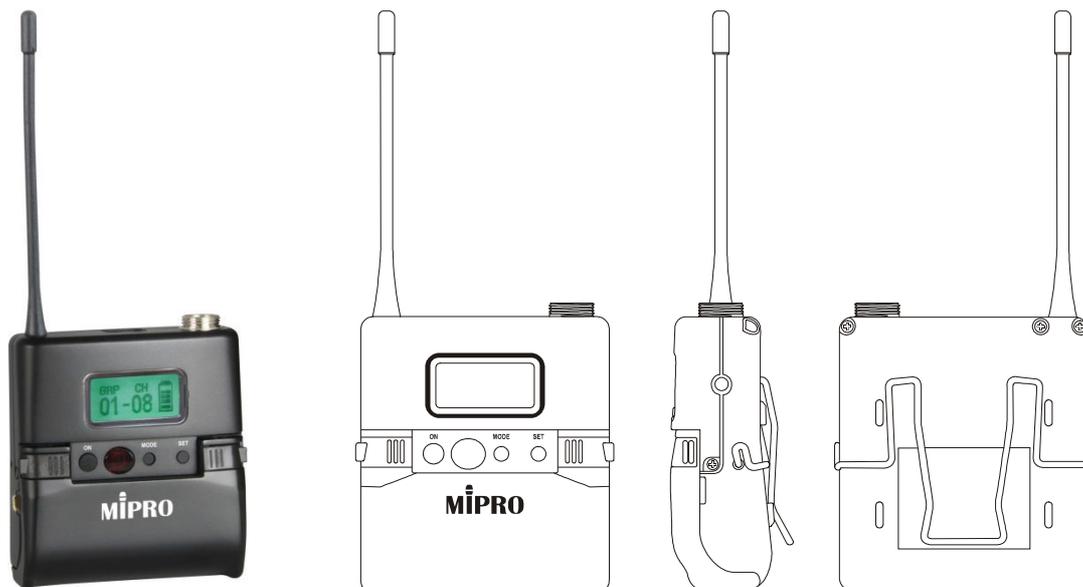

主要特點

- 袖珍、輕巧的機殼，便於佩戴的流線造型。
- 機殼上端配置天線、靜音開關及 XLR 輸入插座。
- 具有背光的 LCD 顯示器，顯示多項操作訊息。
- 獨創不必掀開電池蓋即可操作按鍵的設計，具保護及鎖定功能，不產生誤動作。具靜音鍵及方便操作靜音的遙控插孔。
- 適合麥克風及吉他的高低阻抗直接輸入不必切換，可切換正負五段增益，並具有自動音量控制，防止飽和失真。
- 採用迷你 XLR 輸入插座，可快速結合或螺絲固定。
- 採用最穩定的 PLL 電路，以世界首創的 ACT 功能，可自動快速的與接收機頻率同步。
- 採用高效率的發射電路及省電設計，內建一只充電式鋰電池，使用後可隨時插在專用的智慧型充電座充電，永保電池電量 100%，也可快速取出電池充電或更換，不必丟棄，可重複充電 600 次以上，既省錢又環保。
- 佩戴夾可自由調整上下、正反方向佩戴。

主要規格

外殼材質	工程塑膠黑色機殼
顯示器	具有背光的 LCD，顯示多項操作訊息
頻段	UHF 480 ~ 934 MHz (依照各國電波法規要求)
頻寬	24 MHz
發射功率	可切換 50 mW 或 10 mW (依照當地電波法規變更)
偏移度	$< \pm 40$ kHz
諧波輻射	≤ -55 dBc
振盪器	PLL 相位環鎖電路
頻率穩定度	$\leq \pm 0.005\%$ (-10 ~ +60°C)
輸入靈敏度	0 dBV
頻率調整	ACT 自動追鎖工作頻道
靜音遙控插孔	可選配靜音控制連接線
搭配音頭	外加 MU-53 / 55、MU-13 / 23 / 210 迷你電容式音頭
電池	ICR-18500 鋰電池一只
使用時間	充電 20 分鐘約可使用 1 小時，4 小時充電，約可使用 13 小時以上 (會因電池品質而略有差異)。
充電座	MP-80 / MP-20 / MP-8
消耗電流	Hi power 約 125 mA，Low power 約 100 mA
尺寸 (長x高x寬)	63 × 70 × 25 mm
重量	約 76 g
專利及認證	具有多項專利，多國電波法規認證