




鵝頸式麥克風 使用說明書

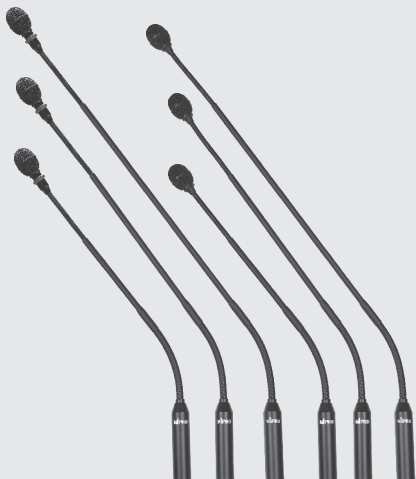

MM-204L/MM-205L/MM-206L

MM-204J/MM-205J/MM-206J





MM-202S




MM-202P

一、各部名稱

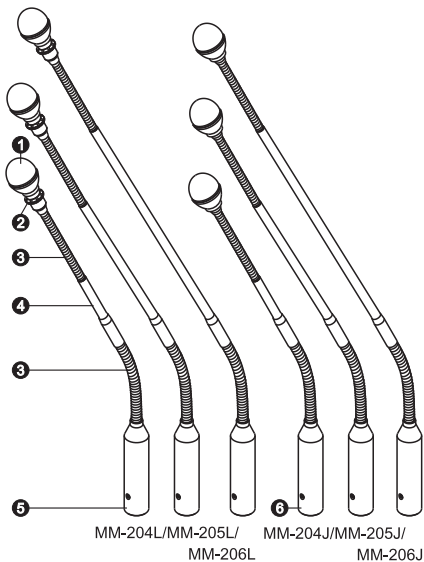

MM-202S




MM-202P

- ❶ 音頭模組
- ❷ 指示燈
- ❸ 軟管
- ❹ 不鏽鋼管
- ❺ MM-204L/ MM-205L/ MM-206L :
4 pin XLR連接座
- ❻ MM-204J/ MM-205J/ MM-206J :
3 pin XLR連接座
- ❼ Mini-TA4F
- ❽ PHONE JACK插頭

二、使用之操作

1、使用MM-204L/MM-205L/MM-206L之操作：


- (A) 不同長度可依不同場合做選擇，長度：
MM-204L：410 mm/ MM-205L：500 mm/
MM-206L：600 mm。
- (B) 上、下雙軟管設計可做大幅度的角度調整，
適合各種會議室、禮堂及教堂使用。
- (C) 開機前，輸入插座應先接上鵝頸式麥克風等
輸入訊號源，否則輸入端在開路的情況下有
可能會感應雜訊輸入。
- (D) 鵝頸式麥克風上之輸出連接座依定位方向插
入，逆時針旋轉固定座鎖緊固定鵝頸式麥克
風，如圖。
- (E) 順時針旋轉固定座即可鬆開鵝頸式麥克風。
- (F) 使用中指示燈會亮。

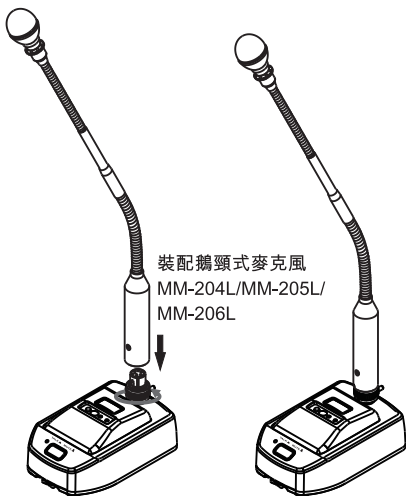

2、使用MM-202S之操作：

搭配MIPRO無線麥克風系統之任一款佩戴式發射器作為手握式麥克風使用，適合各種集會、演講場所，如圖。


長度：130 mm。



3、使用MM-202P之操作：

插入MIPRO數位導覽系統發射器音源輸入孔，依順時針方向鎖緊，如圖。

長度：136 mm。




4、使用MM-204J/
MM-205J/ MM-206J
之操作：

- (A) 不同長度可依不同場合
做選擇，長度：
MM-204J：385 mm
MM-205J：485 mm
MM-206J：585 mm。


- (B) 可接具有“幻象電源”
之混音器設備使用，內
裝於講桌、會議桌使用
，直接做為“桌上型
鵝頸式麥克風”。



三、頻率響應圖

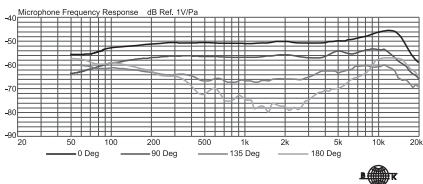

四、指向特性曲線圖



五、備註

- 1、各項規格若有誤差，以實際產品為依據。
- 2、電容式音頭，嚴禁使用酒精直接噴灑清潔。若因噴灑酒精而導致產品故障，原廠將不負責免費保固。

MIPRO 顧客保固卡

產品型號：

購買日期：_____年_____月_____日

保固期限：一 年

產品序號：_____

感謝您的惠顧！

MIPRO產品設計精良、品管嚴格，在正確使用下，保證長期維持正常功能。

保固期間如果發生組件故障，本公司或授權經銷商將免費為您維護服務。

維護服務處：600079 嘉義市北港路814號

MIPRO產品保固條款

1. 在保固期內，因下列情況發生故障時本公司將酌收成本費用：
 - 未經本公司認可自行修理而產生的故障。
 - 因人為不慎或錯誤使用而導致的故障。
 - 受天災、地變等不可抗拒之災害而損害者。
2. 保固不包括其他附件、消耗品及輔助裝置，充電電池保固三個月。

本保固卡請妥善保存，送修時請出示本卡。如有遺失，恕不補發。

您可掃描QR Code進入產品支援中心登錄保固卡，保障您產品使用的售後服務權益。產品支援中心還有查詢產品教學影片、下載說明書等相關服務。

<https://ud.mipro.com.tw/helpcenter/>

加蓋經銷商店章：

(沒有加蓋經銷商店章無效)



產品支援中心

MIPRO[®]
MICROPHONE PROFESSIONALS



本內容若有變更，恕不另行通知。
不准翻印或轉載。 YM 022/12

嘉強電子股份有限公司

總公司: 600079 嘉義市西區北港路814號

Tel : +886.5.238.0809

Fax : +886.5.238.0803

www.mipro.com.tw

mipro@mipro.com.tw



2 CC604A