


MT-101ACT MA-101ACT 專用發射器

主要特點

- 聲音清晰不失真，體積輕巧，方便攜帶。
- 一支發射器可遙控多台 MA-101ACT 擴音機的電源開關及音量大小。
- 隱藏式天線設計，避免折斷。
- 附有掛繩可懸掛於胸前，便於調整麥克風與嘴巴的距離，獲得最佳的音效。
- 具 3.5 mm 輸入接頭，可外接頭戴式或領夾式麥克風，也可插接外部音源，並有 MIC / LINE 切換開關，可依輸入源做選擇。
- 內建充電式電池，使用後可直接插在 MP-101ACT 專用充電座充電，充電 3 小時，可連續使用 24 小時。

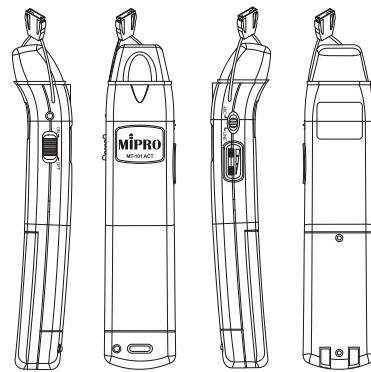

主要規格

| | |
|------|--------------------------------|
| 頻段 | UHF 480 ~ 934 MHz (依照各國電波法規) |
| 振盪模式 | PLL 相位鎖定頻率合成 |
| 頻率設定 | ACT 自動頻道同步 |
| 音源輸入 | LINE IN : 3.5 mm |
| 發射功率 | 30 mW (依照各國電波法規) |
| 諧波輻射 | < -55 dBc |
| 電源供應 | 內建充電式電池 |
| 充電方式 | 搭配 MP-101ACT 充電座 |
| 尺寸 | 40 × 182 × 32 mm (W×H×D) |
| 重量 | 約 157 g |