
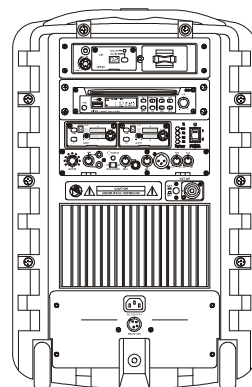


MIPRO MA-808 旗艦型手提式無線擴音機

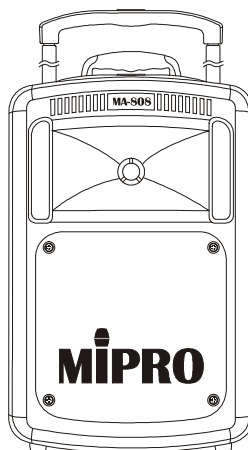

主要特點

- 在一體成型最堅固的主機音箱中，內建 D 類及 AB 類高效率放大器、主動式電子分音器、驅動高靈敏度的低音喇叭及超高效率的中高音號角式喇叭系統，最大音量不失真，展現最清晰強勁的音效。
- 可裝配高達四組最先進的 UHF 或 2.4G ACT 系列無線麥克風系統，同時使用四支無線麥克風擴音及遙控主音量，首創隱藏主動式天線，增加穩定的接收距離及抗干擾特性。
- 可同時使用有線、無線麥克風及 CD、USB 播放音座等混合擴音，可切換 VOP 廣播優先，讓麥克風擴音時音樂自動靜音。可切換麥克風具有 ECHO 迴音的功能。
- 首創數位式主音量控制，可以手動及使用無線麥克風遠端遙控。主音量大小可選擇記憶模式及一般模式，在記憶模式下可記憶關機前音量準位，在一般模式下開機後音量歸零。
- 專利的獨特工藝造型，擴充配件模組化，可快速拆裝更換。首創一體成型的伸縮拖拉把柄及滑輪，可以拉著它走到那裡使用到那裡！
- 具有腳架底座可以裝置在三腳架上使用，具有隱藏式收納盒，便於麥克風的收納。
- 內建 AC 交換式電源供應器，同時提供擴音機及電池快速充電的電源，停電照常全功能動作。
- 內建台灣廠商唯一取得授權合法使用的 MP3 及藍牙，可輸入手機或平板電腦的音樂。
- 可加裝無線中繼發射器 MTM-92 擴充傳輸範圍，適合大空間播音及多元化機動性的應用。
- 應用在教學、韻律舞、集會、參觀活動的解說、展覽會的廣告、選舉活動及多媒體的擴音等大型場所是最方便、音效最佳的擴音利器。擁有 MA-808 高人一等的優越品質，提升高人一等的身份！
- 首創主音量採用數位式控制，可以手動及使用 ACT-32HR 無線麥克風遠端遙控。主音量大小可選擇記憶模式及一般模式，在記憶模式下可記憶關機前音量準位，在一般模式下開機後音量歸零。

主要規格

擴音機	
放大器	D 類及 AB 類，低音路：最大功率 190 W，高音路：最大功率 77 W，綜合最大功率：267 W，失真 < 1%，頻響 50 Hz ~ 18 kHz
靈敏度	正常：96 dB，最大：111 dB
喇叭系統	高音：1.5 吋壓縮驅動號角型高音，低音：10 吋鈹磁鐵紙盆低音
涵蓋角度	H 60° × V 50°
音源輸入	有線麥克風：平衡式及不平衡式插座 無線麥克風：可安裝 4 組接收模組 收音座：DPM-3 / CDM-2 (選配) LINE 訊號：RCA 不平衡式插座
藍牙功能	有
音源輸出	RCA 不平衡式插座
外接喇叭	外接喇叭專用輸出插座
音量控制	各種輸入音量獨立控制，手動及無線遙控主音量
特殊功能	高低音控制，VOP 廣播優先，麥克風迴音
收納盒	可收納手握及佩戴式發射器
攜帶與架設	手提、以伸縮提把及滑輪拖拉，有腳架座可架設在三腳架上
電源供應	AC 電源：內建 100 ~ 240 V AC 交換式電源及充電供應器 (最大消耗功率 352 W) DC 及電池：外加 DC 插座。內建兩只 12 V / 4.5 AH 鉛酸電池或選購 MB-80 × 2
充放電時間	8 小時
待機時間	6 小時以上
電池容量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況
機箱顏色	黑色
尺寸 (長×高×寬)	360 × 560 × 350 mm
重量 (含電池)	約 20.5 kg
無線麥克風接收機	
接收模組	MRM-70B、MRM-72B 選配：MRM-24、MRM-70W、MRM-80
模組數	固定安裝 2 組，選購加裝 2 組
頻段	UHF 480 ~ 934 MHz，選配模組請查閱該產品規格
頻寬及預設頻率	頻寬 24 MHz 內，可切換 16 個互不干擾頻率，選配模組請查閱該產品規格
搭配發射器	ACT-32HR、ACT-52T，可選購充電式或樂器專用發射器，請查閱該產品規格
有線麥克風	MM-107、MM-59、MM-90 (選購)
中繼發射模組	MTM-92 (選購)
裝設方式	可抽換模組式
天線	內建主動式天線
音樂收音座	
選配收音模組	DPM-3 數位錄放音座，CDM-2 收音座
安裝方式	抽換模組式
認證及專利	具有新式樣專利，通過國內外電波法規及安規

經銷商

MIPRO[®]

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。MI018/03