

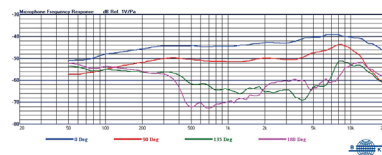


# MM-300 電容式收音麥克風

## 主要特點

- 裝配心型高靈敏度電容式音頭，寬指向分離度，不易產生迴授，承受高音壓輸入。
- 適合現場演唱或各種樂器的錄音及收音。

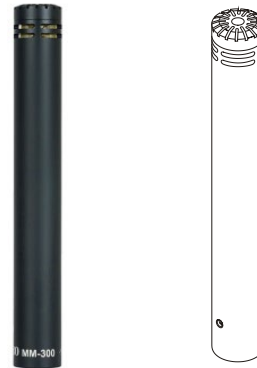

## 主要規格

音頭模組	內建固定音頭單元	S/N 比	> 77 dB · 在 94 dB SPL
指向性	心型	最大音壓	149 dB
音頭類型	電容式	動態範圍	132 dB
管身材質	鋁合金	電源供應	幻象電源 DC 12 ~ 48 V · 消耗電流約 2.0 mA
靈敏度	-43 dBV / Pa	輸出阻抗	200 Ω
頻率響應	50 Hz ~ 20 kHz	尺寸	21 × 160 mm (Ø×L)
殘留雜音	< 17 dBA SPL	重量	約 88 g